

JFS-W3 4G pH在线监测仪快速指导卡

pH在线监测仪由：数据采集终端+PH计电极+电极安装附件组成。

1. 安装连接


1) 数据采集终端采用壁挂式安装

外形尺寸：150×150×60mm 安装孔距：165mmX75mm



连接示意图

2) 电极安装:若选购安装支架的,将安装支架固定在安装位置,确保支架平稳牢固。

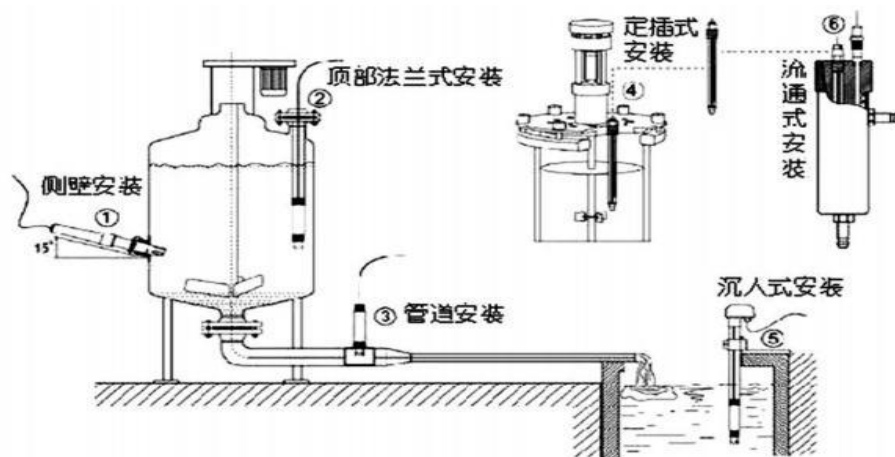

电极安装示意图

2. 手机注册新账号

打开微信，扫一扫下方二维码或者在微信中搜索“过程云监控”小程序，进入应用界面，按以下步骤完成手机号自动注册并登录。



3. 添加产品4G pH在线监测仪

如果您有订购4G pH在线监测仪，您将会收到按照功能需求封装好的4G pH数据采集终端，上印有二维码。您打开微信“过程云监控”小程序的扫码添加设备功能，扫描此二维码，即可将4G pH在线监测仪添加到系统中，实时监控pH的数据。